


## LED蛍光灯

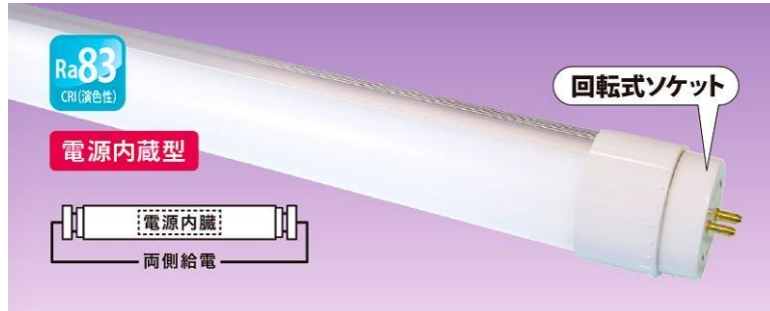

**FLR40W×1灯相当**  
40W型LED蛍光灯  
DBKI10/20N 昼白色

- 消費電力: 10.9W
- 入力電圧: AC100～240V 50/60Hz
- 全光束: 1900 lm
- 色温度: 3000k
- 照射角度: 180°
- 演色性: Ra83
- 使用環境温度: -20℃～+40℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 口金: G13
- 寸法: Φ26×1198mm
- 重量: 255g
- ※フリッカーレス
- ※回転式ソケット

**FLR40W×1灯相当**  
40W型LED蛍光灯  
DBKI10/20C 昼光色

- 消費電力: 10.9W
- 入力電圧: AC100～240V 50/60Hz
- 全光束: 2000 lm
- 色温度: 5000k
- 照射角度: 180°
- 演色性: Ra83
- 使用環境温度: -20℃～+40℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 口金: G13
- 寸法: Φ26×1198mm
- 重量: 255g
- ※フリッカーレス
- ※回転式ソケット

**FLR40W×1灯相当**  
40W型LED蛍光灯  
DBKI10/19W 電球色

- 消費電力: 10.9W
- 入力電圧: AC100～240V 50/60Hz
- 全光束: 2000 lm
- 色温度: 6500k
- 照射角度: 180°
- 演色性: Ra83
- 使用環境温度: -20℃～+40℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 口金: G13
- 寸法: Φ26×1198mm
- 重量: 255g
- ※フリッカーレス
- ※回転式ソケット

# LED蛍光灯



**FL20W×1灯相当**  
110W型LED蛍光灯  
DBKI44/60N 昼白色



- 消費電力:5.9W
- 入力電圧:AC100～240V 50/60Hz
- 全光束:1000 lm
- 色温度:5000k
- 照射角度:180°
- 演色性:Ra83
- 使用環境温度:-20℃～+40℃
- LED定格寿命:40,000時間
- 口金:G13
- 寸法:Φ26×580mm
- 重量:140g

※フリッカーレス  
※回転式ソケット





**FLR110W×1灯相当**  
20W型LED蛍光灯  
DBKI5/10N 昼白色



- 消費電力:44W
- 入力電圧:AC100～240V 50/60Hz
- 全光束:6000 lm
- 色温度:5000k
- 照射角度:180°
- 演色性:Ra83
- 使用環境温度:-20℃～+40℃
- LED定格寿命:40,000時間
- 口金:R17d
- 寸法:Φ26×2367mm
- 重量:680g

※フリッカーレス  
※回転式ソケット

# 広照射角タイプ LED蛍光灯

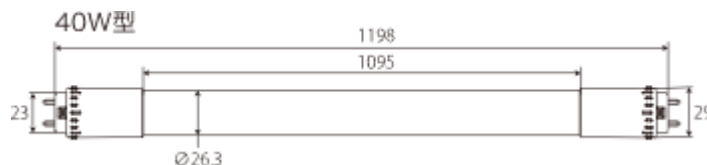

## 広照射角タイプ

**FLR40W × 1灯相当**

40W型LED蛍光灯

DPKI11/20N 昼白色

■消費電力: 11.9W

■入力電圧: AC100～240V 50/60Hz

■全光束: 2000 lm

■色温度: 5000k

■演色性: Ra85

■照射角度: 300°

■使用環境温度: -20℃～+40℃

■LED定格寿命: 40,000時間

■口金: G13

■寸法:  $\Phi 26.3 \times 1198\text{mm}$

■重量: 255g

※フリッカーレス

※回転式ソケット

# Hf対応型 LED蛍光灯



## Hf32W高出力×1灯相当

40W型 LED蛍光灯

DBKI20/32N 昼白色

- 消費電力: 20W
- 入力電圧: AC100～240V 50/60Hz
- 全光束: 3200 lm
- 色温度: 5000k
- 照射角度: 180°
- 演色性: Ra83
- 使用環境温度: -20℃～+40℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 口金: G13
- 寸法:  $\Phi 26 \times 1198\text{mm}$
- 重量: 255g

※フリッカーレス

※回転式ソケット



## Hf32W定格出力×1灯相当

40W型 LED蛍光灯

DBKI15/25N 昼白色

- 消費電力: 15W
- 入力電圧: AC100～240V 50/60Hz
- 全光束: 2500 lm
- 色温度: 5000k
- 照射角度: 180°
- 演色性: Ra83
- 使用環境温度: -20℃～+40℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 口金: G13
- 寸法:  $\Phi 26 \times 1198\text{mm}$
- 重量: 255g

※フリッカーレス

※回転式ソケット

# LEDコンパクト蛍光灯シリーズ



## 11.9W型コンパクト蛍光灯


【FPL36W・FHP32W 相当】

| 型番   | DPKI12/16WP36 | DPKI12/17NP36 |
|------|---------------|---------------|
| 消費電力 | 11.9W         | 11.9W         |
| 色温度  | 3000k         | 5000k         |
| 全光束  | 1600 lm       | 1700 lm       |
| 入力電圧 | AC85～270V     |               |
| 周波数  | 50/60Hz       |               |
| 照射角度 | 180°          |               |
| 演色性  | Ra85          |               |
| 使用温度 | -20℃～+45℃     |               |
| 定格寿命 | 40,000時間      |               |
| 口金   | GY10q         |               |
| 重量   | 223g          |               |

## 14.9W型コンパクト蛍光灯


【FPL55W・FHP45W 相当】

| 型番   | DPKI15/20WP55 | DPKI15/21NP55 |
|------|---------------|---------------|
| 消費電力 | 14.9W         | 14.9W         |
| 色温度  | 3000k         | 5000k         |
| 全光束  | 2000 lm       | 2100 lm       |
| 入力電圧 | AC85～270V     |               |
| 周波数  | 50/60Hz       |               |
| 照射角度 | 180°          |               |
| 演色性  | Ra85          |               |
| 使用温度 | -20℃～+45℃     |               |
| 定格寿命 | 40,000時間      |               |
| 口金   | GY10q         |               |
| 重量   | 290g          |               |

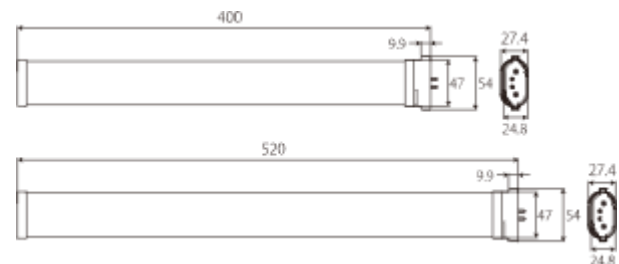

- FPL・FHP型のコンパクト蛍光灯用灯具を取り替えることなく簡易工事で付け替え可能です。
- 光から熱を出さないで、夏場の冷房費も削減できます。
- 紫外線をほとんど含まない照射光は、肌や美術品に優しく害虫も寄り付きにくくなります。

# LEDコンパクト蛍光灯シリーズ

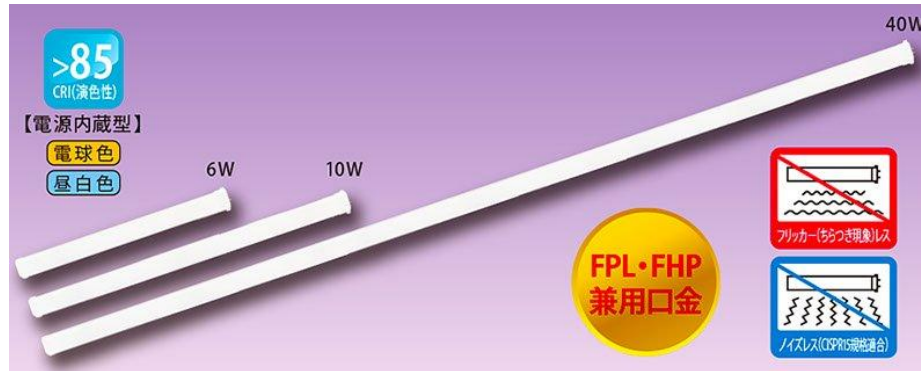

## 【FPL28W 相当】

| 型番            | 消費電力 | 色温度   | 全光束     | 寸法            | 重量   |
|---------------|------|-------|---------|---------------|------|
| DPKI10/12WP28 | 10W  | 3000k | 1200 lm | 322×54×27.4mm | 200g |
| DPKI10/13NP28 | 10W  | 5000k | 1300 lm | 322×54×27.4mm | 200g |




## 【FPR96W 相当】

| 型番            | 消費電力 | 色温度   | 全光束     | 寸法            | 重量   |
|---------------|------|-------|---------|---------------|------|
| DPKI40/55WP96 | 40W  | 3000k | 5500 lm | 860×54×27.4mm | 560g |
| DPKI40/56NP96 | 40W  | 5000k | 5600 lm | 860×54×27.4mm | 560g |




## 【FHP105W 相当】

| 型番             | 消費電力 | 色温度   | 全光束     | 寸法             | 重量   |
|----------------|------|-------|---------|----------------|------|
| DPKI44/61WH105 | 44W  | 3000k | 6100 lm | 1150×54×27.4mm | 715g |
| DPKI44/62NH105 | 44W  | 5000k | 6200 lm | 1150×54×27.4mm | 715g |




## 【FPL18W 相当】

| 型番           | 消費電力 | 色温度   | 全光束    | 寸法            | 重量   |
|--------------|------|-------|--------|---------------|------|
| DPKI6/80WP18 | 6W   | 3000k | 800 lm | 221×54×27.4mm | 147g |
| DPKI6/85NP18 | 6W   | 5000k | 850 lm | 221×54×27.4mm | 147g |



## 【FPL27W・FHP23W 相当】

| 型番           | 消費電力 | 色温度   | 全光束     | 寸法            | 重量   |
|--------------|------|-------|---------|---------------|------|
| DPKI7/90WP27 | 7W   | 3000k | 900 lm  | 245×54×27.4mm | 164g |
| DPKI7/10NP27 | 7W   | 5000k | 1000 lm | 245×54×27.4mm | 164g |



共通仕様

- 入力電圧  
AC85～270V 50/60Hz
- 演色性  
Ra85
- 使用環境温度  
-20℃～+45℃
- LED定格寿命  
40,000時間
- 口金  
GY10q

# 40W型 LED器具一体型ベースライト[1灯式・2灯式]

**138lm/Wの高発光効率。CISPR11/15(電磁波妨害対策)準拠。**

CISPR(シスプル)とは、国際無線障害特別委員会の総称。

《CISPR11》例：ノイズが医療用装置に影響を与えない。《CISPR15》例：ラジオに雑音が入らない。



## Hf32W定格出力×1灯相当

40W型LED器具一体型ベースライト **昼白色**  
DBBT18/26N **【1灯式】**


- 消費電力：18.8W
- 入力電圧：AC100～240V 50/60Hz
- 全光束：2600 lm
- 色温度：5000k
- 照射角度：180°
- 演色性：Ra83
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 寸法：1250×150×52mm
- 重量：2.25kg

## FLR40W×1灯相当

40W型LED器具一体型ベースライト **昼白色**  
DBBT15/22N **【1灯式】**

- 消費電力：15.8W
- 入力電圧：AC100～240V 50/60Hz
- 全光束：2200 lm
- 色温度：5000k
- 照射角度：180°
- 演色性：Ra83
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 寸法：1250×150×52mm
- 重量：2.25kg

# 40W型 LED器具一体型ベースライト[1灯式・2灯式]

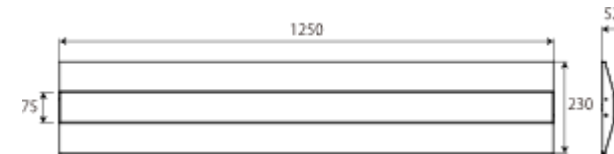

**Hf32W定格出力 × 2灯相当**  
**40W型LED器具一体型ベースライト 昼白色**  
**DBBT38/53N 【2灯式】**

- 消費電力：38.8W
- 入力電圧：AC100～240V 50/60Hz
- 全光束：5300 lm
- 色温度：5000k
- 照射角度：180°
- 演色性：Ra83
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 寸法：1250×230×52mm
- 重量：2.65kg

**FLR40W × 2灯相当**  
**40W型LED器具一体型ベースライト 昼白色**  
**DBBT29/41N 【2灯式】**


- 消費電力：29.8W
- 入力電圧：AC100～240V 50/60Hz
- 全光束：4100 lm
- 色温度：5000k
- 照射角度：180°
- 演色性：Ra83
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 寸法：1250×230×52mm
- 重量：2.65kg

# 40W型 LED器具一体型ベースライト[1灯式・2灯式]




## LED器具一体型ベースライト 取り付け・取り外し手順


### ■外観イメージ

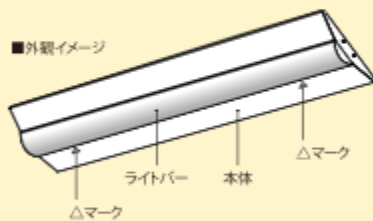



### 取り付ける



ライトバー両側の金属爪を本体の穴に片側ずつ組み合わせます。




ライトバーの引っ掛け金具を本体の角穴に片側ずつ引っ掛けます。




ライトバーを本体へ収めるように組み合わせます。


### 取り外す



△マークの方向からライトバーを開きます。



引っ掛け金具を本体の角穴から片側ずつ外してライトバーの裏側に収納します。



両側の金属爪を本体の穴から片側ずつ外します。

# 20W・40W型 LED器具一体型ベースライト[1灯式・2灯式]



## 40W型LED器具一体型ベースライト

- 入力電圧: AC100～240V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 照射角度: 180°
- 演色性: Ra83
- 使用環境温度: -20℃～+40℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: 1250×82×51.8mm

共通  
仕様



## 40W型LED器具一体型ベースライト

- 入力電圧: AC100～240V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 照射角度: 180°
- 演色性: Ra83
- 使用環境温度: -20℃～+40℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: 1250×150×62.6mm

共通  
仕様

| 【1灯式】 |                |             |
|-------|----------------|-------------|
|       | Hf32W定格出力×1灯相当 | FLR40W×1灯相当 |
| 型番    | DBBT18/26NT    | DBBT15/22NT |
| 消費電力  | 18.8W          | 15.8W       |
| 全光束   | 2600 lm        | 2200 lm     |

| 【2灯式】 |                |             |
|-------|----------------|-------------|
|       | Hf32W定格出力×2灯相当 | FLR40W×2灯相当 |
| 型番    | DBBT38/53NT    | DBBT29/41NT |
| 消費電力  | 38.8W          | 29.8W       |
| 全光束   | 5300 lm        | 4100 lm     |

| 【1灯式】 |                |             |
|-------|----------------|-------------|
|       | Hf32W定格出力×1灯相当 | FLR40W×1灯相当 |
| 型番    | DBBT18/26NK    | DBBT15/22NK |
| 消費電力  | 18.8W          | 15.8W       |
| 全光束   | 2600 lm        | 2200 lm     |

| 【2灯式】 |                |             |
|-------|----------------|-------------|
|       | Hf32W定格出力×2灯相当 | FLR40W×2灯相当 |
| 型番    | DBBT38/53NK    | DBBT29/41NK |
| 消費電力  | 38.8W          | 29.8W       |
| 全光束   | 5300 lm        | 4100 lm     |

# 20W・40W型 LED器具一体型ベースライト[1灯式・2灯式]



## 40W型LED器具一体型ベースライト

- 入力電圧: AC100～240V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 照射角度: 180°
- 演色性: Ra83
- 使用環境温度: -20℃～+40℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 1灯式外寸: 1275 × 165 × 60mm
- 2灯式外寸: 1275 × 240 × 60mm

共通  
仕様

### 【1灯式】

|      | Hf32W定格出力×1灯相当 | FLR40W×1灯相当 |
|------|----------------|-------------|
| 型番   | DBBT18/26NU    | DBBT15/22NU |
| 消費電力 | 18.8W          | 15.8W       |
| 全光束  | 2600 lm        | 2200 lm     |

### 【2灯式】

|      | Hf32W定格出力×2灯相当 | FLR40W×2灯相当 |
|------|----------------|-------------|
| 型番   | DBBT38/53NU    | DBBT29/41NU |
| 消費電力 | 38.8W          | 29.8W       |
| 全光束  | 5300 lm        | 4100 lm     |

#### ■1灯式(内寸)



#### ■2灯式(内寸)



# 20W・40W型 LED器具一体型ベースライト[1灯式・2灯式]



## Hf16W高出力×1灯相当

### 20W型LED器具一体型ベースライト[1灯式]

DBBT11/16NS

- 消費電力: 11W
- 入力電圧: AC100～240V 50/60Hz
- 全光束: 1600 lm
- 色温度: 5000k
- 照射角度: 180°
- 演色性: Ra83
- 使用環境温度: -20℃～+40℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: 632 × 150 × 52mm



## FL20W × 2灯相当

### 20W型LED器具一体型ベースライト[2灯式]

DBBT15/22NS

- 消費電力: 15W
- 入力電圧: AC100～240V 50/60Hz
- 全光束: 2200 lm
- 色温度: 5000k
- 照射角度: 180°
- 演色性: Ra83
- 使用環境温度: -20℃～+40℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: 632 × 230 × 52mm



# LED防水仕様 薄型ベースライト



## FLR40W × 1灯相当 防水仕様 薄型ベースライト DPBT10/15N

- 消費電力: 10W
- 入力電圧: AC100~240V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 1500 lm
- 照射角度: 200°
- 演色性: Ra85
- 使用環境温度: -20℃~+40℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- IP等級: IP66
- 寸法: 1200 × 74 × 43mm
- 重量: 700g
- ノイズレス (CISPR15)
- フリッカーレス (ちらつきなし)


## FLR40W × 2灯相当 防水仕様 薄型ベースライト DPBT20/30N

- 消費電力: 20W
- 入力電圧: AC100~240V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 3000 lm
- 照射角度: 200°
- 演色性: Ra85
- 使用環境温度: -20℃~+40℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- IP等級: IP66
- 寸法: 1200 × 74 × 43mm
- 重量: 700g
- ノイズレス (CISPR15)
- フリッカーレス (ちらつきなし)

## Hf32W定格出力 × 2灯相当 防水仕様 薄型ベースライト DPBT30/45N

- 消費電力: 30W
- 入力電圧: AC100~240V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 4500 lm
- 照射角度: 200°
- 演色性: Ra85
- 使用環境温度: -20℃~+40℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- IP等級: IP66
- 寸法: 1200 × 74 × 43mm
- 重量: 700g
- ノイズレス (CISPR15)
- フリッカーレス (ちらつきなし)

# LED防水仕様 薄型ベースライト

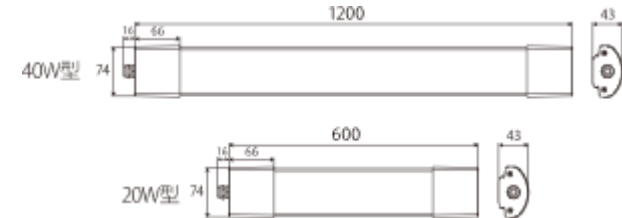

## FL20W × 1灯相当 防水仕様 薄型ベースライト

DPBT6/90N


- 消費電力: 6W
- 入力電圧: AC100~240V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 900 lm
- 照射角度: 200°
- 演色性: Ra85
- 使用環境温度: -20℃ ~ +40℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- IP等級: IP66
- 寸法: 600 × 74 × 43mm
- 重量: 455g

- ◎ノイズレス (CISPR15)
- ◎フリッカーレス (ちらつきなし)


■止め金具をしっかり十字ドライバーで固定



■防水仕様 薄型ベースライト本体器具の取り付け手順

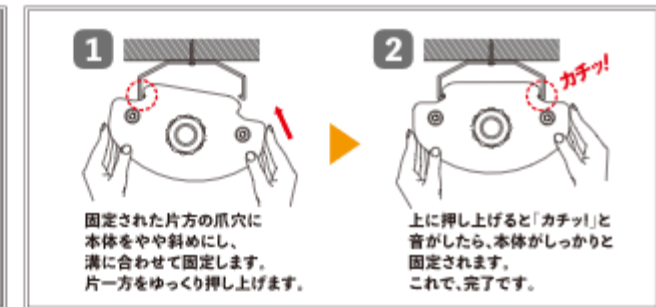

## LED フラットパネル

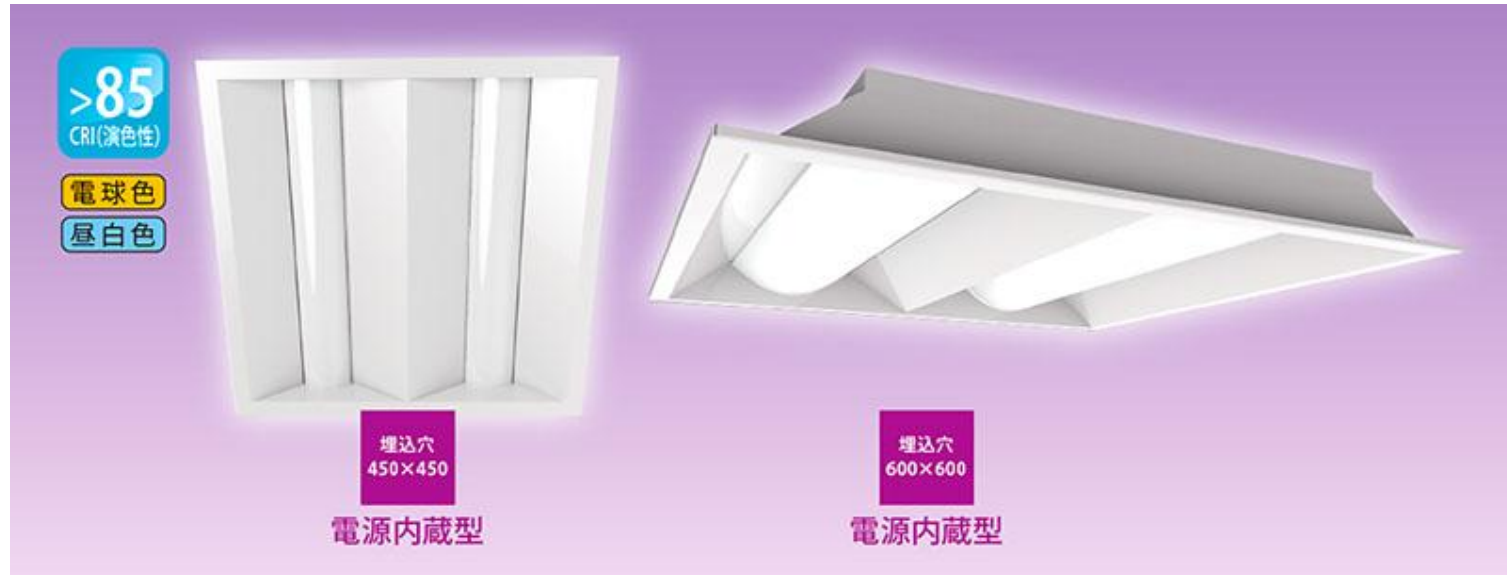**FHP32W×4灯相当**

40W型LEDフラットパネル  
DPFP40/55W45

電球色

- 消費電力：40W
- 入力電圧：AC100~240V 50/60Hz
- 色温度：3000k
- 全光束：5500 lm
- 照射角度：110°
- 演色性：Ra85
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 寸法：475×475×67mm
- 重量：2.6kg

**FHP45W×4灯相当**

60W型LEDフラットパネル  
DPFP60/80W60

電球色

- 消費電力：60W
- 入力電圧：AC100~240V 50/60Hz
- 色温度：3000k
- 全光束：8000 lm
- 照射角度：110°
- 演色性：Ra85
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 寸法：625×625×67mm
- 重量：4.3kg

## LED フラットパネル


**FHP32W×4灯相当**

40W型LEDフラットパネル

昼白色

DPFP40/60W45

- 消費電力：40W
- 入力電圧：AC100~240V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：6000 lm
- 照射角度：110°
- 演色性：Ra85
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 寸法：475×475×67mm
- 重量：2.6kg

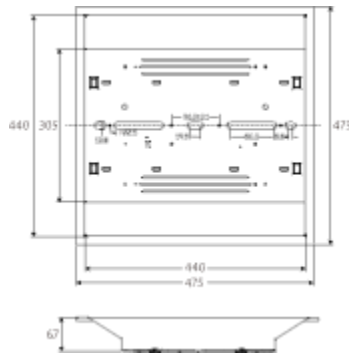
**FHP45W×4灯相当**

60W型LEDフラットパネル

昼白色

DPFP60/84W60

- 消費電力：60W
- 入力電圧：AC100~240V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：8400 lm
- 照射角度：110°
- 演色性：Ra85
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 寸法：625×625×67mm
- 重量：4.3kg

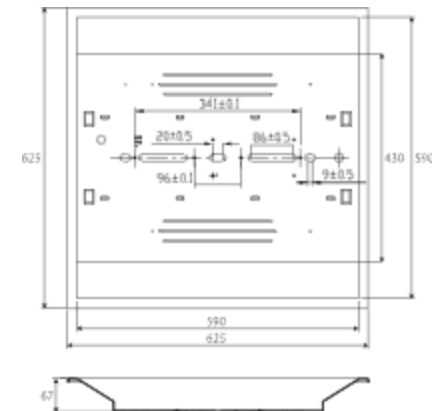

# LED 工場灯



水銀灯250～400W相当

60W型LED工場灯  
DYHB60/102N120

昼白色

- 消費電力: 60W
- 入力電圧: AC100～277V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 10200 lm
- 照射角度: 120°
- 演色性: Ra70
- 使用環境温度: -40℃～+50℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ220×261mm
- 口金: E39
- 重量: 1.2kg(電源抜き)
- ※電源外付けタイプ
- ※LED素子: 日亜化学

水銀灯250～400W相当

90W型LED工場灯  
DYHB90/153N120

昼白色

- 消費電力: 90W
- 入力電圧: AC100～277V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 15300 lm
- 照射角度: 120°
- 演色性: Ra70
- 使用環境温度: -40℃～+50℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ220×261mm
- 口金: E39
- 重量: 1.2kg(電源抜き)
- ※電源外付けタイプ
- ※LED素子: 日亜化学

水銀灯400～700W相当

120W型LED工場灯  
DYHB120/204N120

昼白色

- 消費電力: 120W
- 入力電圧: AC100～277V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 20400 lm
- 照射角度: 120°
- 演色性: Ra70
- 使用環境温度: -40℃～+50℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ220×261mm
- 口金: E39
- 重量: 1.2kg(電源抜き)
- ※電源外付けタイプ
- ※LED素子: 日亜化学



# LED 工場灯



水銀灯400～700W相当  
150W型LED工場灯  
DYHB150/255N120

昼白色

- 消費電力: 150W
- 入力電圧: AC100～277V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 25500 lm
- 照射角度: 120°
- 演色性: Ra70
- 使用環境温度: -40℃～+50℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ280×261mm
- 口金: E39
- 重量: 1.8kg(電源抜き)
- ※電源外付けタイプ
- ※LED素子: 日亜化学

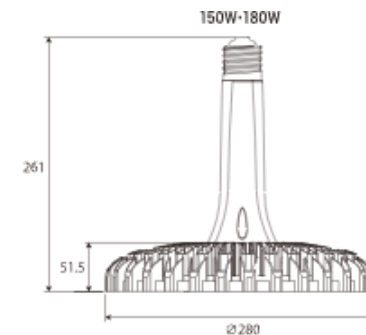

水銀灯1000W相当  
180W型LED工場灯  
DYHB180/306N120

昼白色

- 消費電力: 180W
- 入力電圧: AC100～277V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 30600 lm
- 照射角度: 120°
- 演色性: Ra70
- 使用環境温度: -40℃～+50℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ280×261mm
- 口金: E39
- 重量: 1.8kg(電源抜き)
- ※電源外付けタイプ
- ※LED素子: 日亜化学

# LED ドーム型工場灯



水銀灯250～400W相当

60W型LED工場灯  
DYHB60/102N120M

昼白色

- 消費電力: 60W
- 入力電圧: AC100～277V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 10200 lm
- 照射角度: 120°
- 演色性: Ra70
- 使用環境温度: -40℃～+50℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ220×295mm
- 口金: E39
- 重量: 1.2kg(電源抜き)
- ※電源外付けタイプ
- ※LED素子: 日亜化学

水銀灯250～400W相当

90W型LED工場灯  
DYHB90/153N120M

昼白色

- 消費電力: 90W
- 入力電圧: AC100～277V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 15300 lm
- 照射角度: 120°
- 演色性: Ra70
- 使用環境温度: -40℃～+50℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ220×295mm
- 口金: E39
- 重量: 1.2kg(電源抜き)
- ※電源外付けタイプ
- ※LED素子: 日亜化学

水銀灯400～700W相当

120W型LED工場灯  
DYHB120/204N120M

昼白色

- 消費電力: 120W
- 入力電圧: AC100～277V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 20400 lm
- 照射角度: 120°
- 演色性: Ra70
- 使用環境温度: -40℃～+50℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ220×295mm
- 口金: E39
- 重量: 1.2kg(電源抜き)
- ※電源外付けタイプ
- ※LED素子: 日亜化学

# LED ドーム型工場灯



水銀灯400～700W相当  
150W型LED工場灯  
DYHB150/255N120M



昼白色

- 消費電力: 150W
- 入力電圧: AC100～277V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 25500 lm
- 照射角度: 120°
- 演色性: Ra70
- 使用環境温度: -40℃～+50℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ280×301mm
- 口金: E39
- 重量: 1.8kg(電源抜き)
- ※電源外付けタイプ
- ※LED素子: 日亜化学

水銀灯1000W相当  
180W型LED工場灯  
DYHB180/306N120M

昼白色

- 消費電力: 180W
- 入力電圧: AC100～277V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 30600 lm
- 照射角度: 120°
- 演色性: Ra70
- 使用環境温度: -40℃～+50℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ280×301mm
- 口金: E39
- 重量: 1.8kg(電源抜き)
- ※電源外付けタイプ
- ※LED素子: 日亜化学

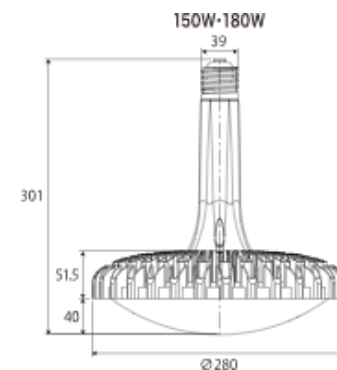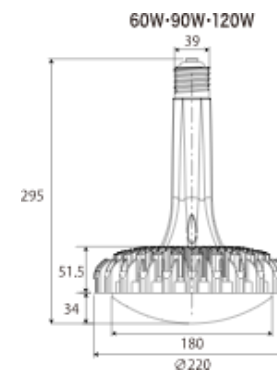

# LED 直付工場灯

**LED  
工場灯**

90W・180W

**IP65**  
防水仕様

**昼白色**  
色温度: 5000K

LED  
直付工場灯

照射角120°

①LED素子: NICHIA 日亜化学工業製


②発光効率: 170lm/W

③照射角度: 120°

水銀灯400W相当  
90W型LED直付工場灯  
DYHB90/153N120G

昼白色


- 消費電力: 90W
  - 入力電圧: AC100~277V 50/60Hz
  - 色温度: 5000k
  - 全光束: 15300 lm
  - 照射角度: 120°
  - 演色性: Ra70
  - 使用環境温度: -40°C~+50°C
  - LED定格寿命: 40,000時間
  - 寸法: Φ220×296mm
  - 重量: 3.3kg
- ※LED素子: 日亜化学工業

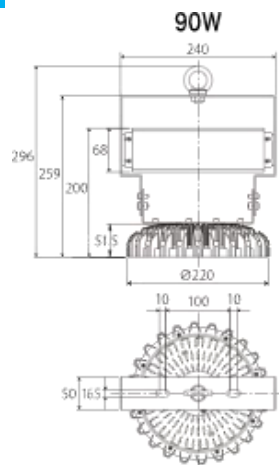

水銀灯1000W相当  
180W型LED直付工場灯  
DYHB180/306N120G

昼白色

- 消費電力: 180W
  - 入力電圧: AC100~277V 50/60Hz
  - 色温度: 5000k
  - 全光束: 30600 lm
  - 照射角度: 120°
  - 演色性: Ra70
  - 使用環境温度: -40°C~+50°C
  - LED定格寿命: 40,000時間
  - 寸法: Φ280×296mm
  - 重量: 3.9kg
- ※LED素子: 日亜化学工業

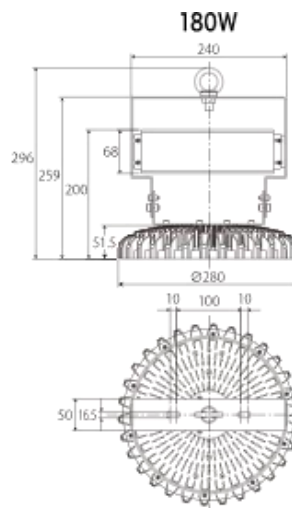

## LED投光器 90W・180W



## 照射角度 60°

水銀灯400W相当  
90W型LED投光器  
DYFL90/153N60

昼白色

- 消費電力: 90W
- 入力電圧: AC100~277V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 15300 lm
- 照射角度: 60°
- 演色性: Ra70
- 使用環境温度: -40°C~+50°C
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ220×305mm
- 重量: 3.0kg
- ※LED素子: 日亜化学工業

水銀灯1000W相当  
180W型LED投光器  
DYFL180/306N60

昼白色

- 消費電力: 180W
- 入力電圧: AC100~277V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 30600 lm
- 照射角度: 60°
- 演色性: Ra70
- 使用環境温度: -40°C~+50°C
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ280×305mm
- 重量: 3.3kg
- ※LED素子: 日亜化学工業


## LED投光器 90W・180W

照射角度 120°

水銀灯400W相当  
90W型LED投光器  
DYFL90/153N120

昼白色


- 消費電力：90W
- 入力電圧：AC100～277V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：15300 lm
- 照射角度：120°
- 演色性：Ra70
- 使用環境温度：-40℃～+50℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 寸法：Φ220×305mm
- 重量：3.0kg
- ※LED素子：日亜化学工業

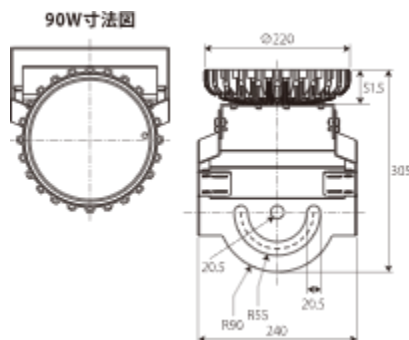


水銀灯1000W相当  
180W型LED投光器  
DYFL180/306N120

昼白色

- 消費電力：180W
- 入力電圧：AC100～277V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：30600 lm
- 照射角度：120°
- 演色性：Ra70
- 使用環境温度：-40℃～+50℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 寸法：Φ280×305mm
- 重量：3.3kg
- ※LED素子：日亜化学工業

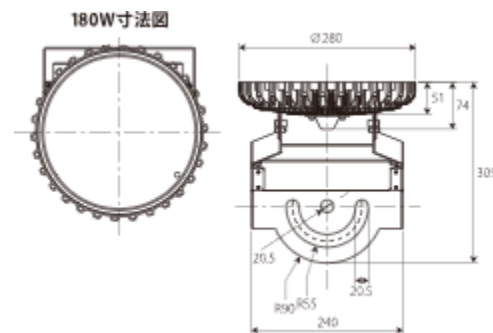

# LED投光器 245W・490W

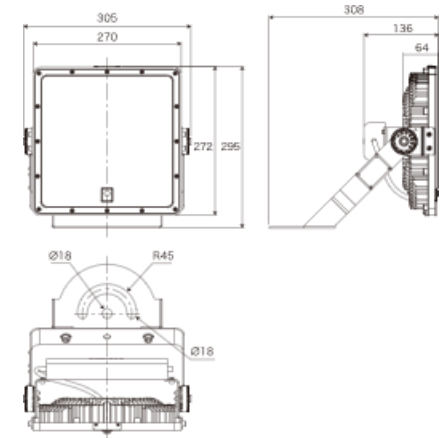

## メタルハライドランプ700W相当

### 245W型LED投光器

DYFL245/350N19

昼白色

- 消費電力：245W
- 入力電圧：AC100～277V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：35000 lm
- 照射角度：19°
- 演色性：Ra70
- 使用環境温度：-40℃～+50℃
- LED定格寿命：50,000時間
- 寸法：295×305×308mm
- 本体重量：3.5kg
- 電源重量：1.3kg
- IP等級：IP65

照射角度  
19°

## メタルハライドランプ700W相当

### 245W型LED投光器

DYFL245/350N30

昼白色

- 消費電力：245W
- 入力電圧：AC100～277V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：35000 lm
- 照射角度：30°
- 演色性：Ra70
- 使用環境温度：-40℃～+50℃
- LED定格寿命：50,000時間
- 寸法：295×305×308mm
- 本体重量：3.5kg
- 電源重量：1.3kg
- IP等級：IP65

照射角度  
30°

## メタルハライドランプ700W相当

### 245W型LED投光器



DYFL245/350N60

昼白色

- 消費電力：245W
- 入力電圧：AC100～277V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：35000 lm
- 照射角度：60°
- 演色性：Ra70
- 使用環境温度：-40℃～+50℃
- LED定格寿命：50,000時間
- 寸法：295×305×308mm
- 本体重量：3.5kg
- 電源重量：1.3kg
- IP等級：IP65

照射角度  
60°

# LED投光器 245W・490W

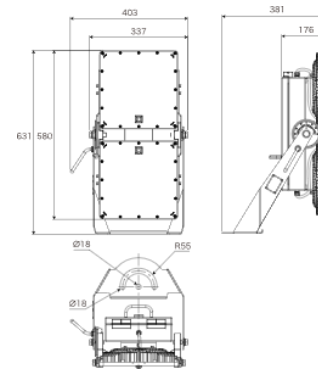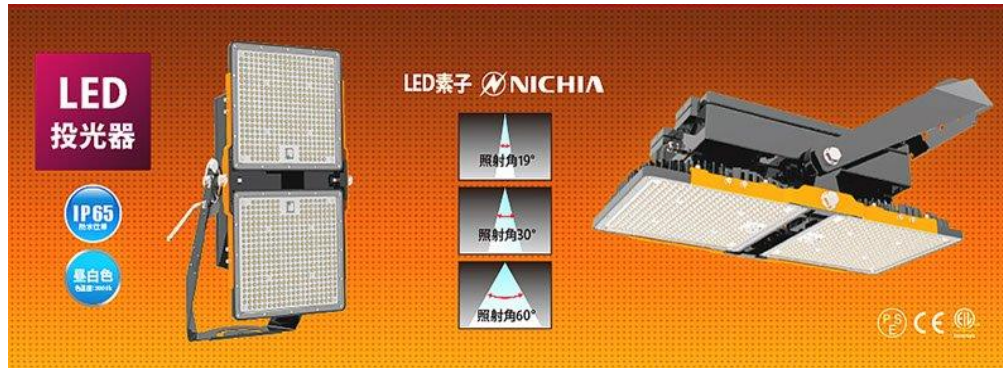

▲フットサル場設置イメージ

## メタルハライドランプ1000W相当 490W型LED投光器 DYFL490/700N19 昼白色

- 消費電力：490W
- 入力電圧：AC100～277V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：70000 lm
- 照射角度：19°
- 演色性：Ra70
- 使用環境温度：-40℃～+50℃
- LED定格寿命：50,000時間
- 寸法：631x403x381mm
- 本体重量：9.5kg
- 電源重量：5.5kg
- IP等級：IP65

照射角度  
19°

## メタルハライドランプ1000W相当 490W型LED投光器 DYFL490/700N30 昼白色

- 消費電力：490W
- 入力電圧：AC100～277V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：70000 lm
- 照射角度：30°
- 演色性：Ra70
- 使用環境温度：-40℃～+50℃
- LED定格寿命：50,000時間
- 寸法：631x403x381mm
- 本体重量：9.5kg
- 電源重量：5.5kg
- IP等級：IP65

照射角度  
30°

## メタルハライドランプ1000W相当 490W型LED投光器 DYFL490/700N60 昼白色

- 消費電力：490W
- 入力電圧：AC100～277V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：70000 lm
- 照射角度：60°
- 演色性：Ra70
- 使用環境温度：-40℃～+50℃
- LED定格寿命：50,000時間
- 寸法：631x403x381mm
- 本体重量：9.5kg
- 電源重量：5.5kg
- IP等級：IP65

照射角度  
60°

# IP68防水防塵仕様 LED投光器

**IP68** dendera LED投光器  
100W・150W  
**塩害・防水・防塵・酸性雨に完全対応!**

ブラケットには、海水や各種化学物質からの腐食を防ぐステンレス鋼（SUS316）を使用。海水ポンプ、船舶部品、配管部材、バルブなどに使われている。


IP68の防水機能とは…「IP〇〇」は、日本工業規格（JIS）のことで「IP65」の表記の場合「6」が「固体」への耐性を「5」が「水」への耐性を表し、防塵の等級は0～6、防水の等級は0～8。**最上級は「IP68」になります。**「IP68」の等級は、防塵6級…粉塵が中に入らない（密閉形）防水8級…継続的に水没しても内部に浸水しない（水中形）

照射角度 65°

UL PS CE RoHS

- **IP68** 防水防塵仕様
- 塩害・酸性雨・化学物質に対する高耐食性
- グレアフリー・効率的な反射材
- バットウィング形配光による均一な明るさ

| IP68 LED投光器 共通スペック |                    |
|--------------------|--------------------|
| 入力電圧               | AC100～277V 50/60Hz |
| 動作温度               | －40℃～＋45℃          |
| 寸 法                | 370×286×111mm      |
| 重 量                | 9.5kg              |



- 十分な熱容量のアルミダイカスト筐体
- 日亜化学製LED素子と **MEAN WELL** 製電源を採用
- 耐衝撃強化ガラスを採用
- 104 lm/W(150W型)、水銀灯比75%の削減率を達成

## 100W型IP68投光器【消費電力100W】

| 照射角度 65°       |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| DGFL10/74W65   | DGFL10/85N65   | DGFL10/96C65   |
| 3000k          | 4000k          | 5000k          |
| Ra80           | Ra70           | Ra70           |
| <b>7400 lm</b> | <b>8500 lm</b> | <b>9600 lm</b> |

## 150W型IP68投光器【消費電力150W】

| 照射角度 65°        |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| DGFL15/10W65    | DGFL15/12N65    | DGFL15/13C65    |
| 3000k           | 4000k           | 5000k           |
| Ra80            | Ra70            | Ra70            |
| <b>10000 lm</b> | <b>12000 lm</b> | <b>13000 lm</b> |

## IP68 「防塵・防水等級」の基礎知識

IP規格とは、固形異物・水に対する電気機器・キャビネットの保護等級表示です。電気製品の塵や水に対する強さを表しています。

- 第1記号が0～6まで。 **6** 防塵（粉塵の侵入。粉塵が内部に侵入しない。）  
第2記号が0～8まで。 **8** 完全防水（水没に対する保護。常時水中に没して使用できる。）  
すなわち **IP68** → **最上級レベル**

保護特性記号 **IP68**

第1記号 第2記号

（人体および固形物に対する保護等級0～6）（水の侵入に対する保護等級0～8）

第1記号 **6**

耐塵保護

（粉塵が内部に侵入しない）


第2記号 **8**

防水保護

（完全密閉構造である）

# IP68防水防塵仕様 LED投光器

様々な耐環境性試験に合格!

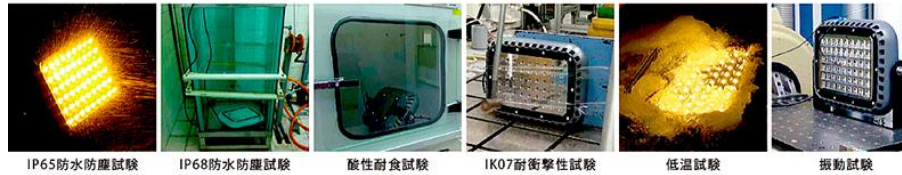

IP65防水防塵試験

IP68防水防塵試験


酸性耐食試験

IK07耐衝撃性試験

低温試験

振動試験

## 外部構造

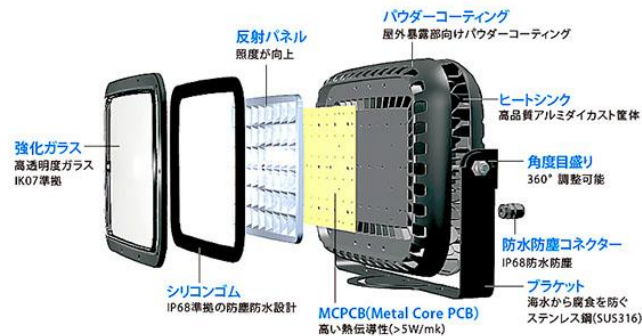

## ■熱設計

空気対流に優れたアルミダイキャストのケースは全周に渡る高効率ヒートシンクにより、空気の流れを作りLEDチップから発生する熱を効率よく発散させ、照明器具の寿命と発光効率を高める働きをします。




反射パネル

2種類の配光角度(110° / 65°)  
ムラのない均一な配光、照度を高めつつ眩しさを低減。

## 自在軸受タイプ 角度調整目盛りつき



## 内部構造

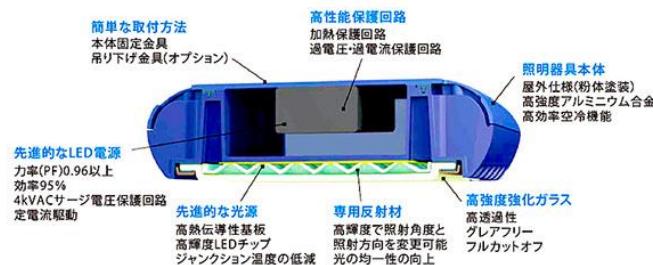

# LED ダウンライト



## 白熱灯80W相当

### 6W型LEDダウンライト

電球色

DBDW6/70W100

- 消費電力: 6W
- 入力電圧: AC100~240V 50/60Hz
- 色温度: 3000k
- 全光束: 700 lm
- 演色性: Ra83
- 照射角度: 100°
- 使用環境温度: -20℃~+40℃
- LED 定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ115 (開口Φ100) ×76.18mm
- 重量: 310g

◎埋込穴: 100mm

## 白熱灯80W相当


### 6W型LEDダウンライト

昼白色

DBDW6/75N100

- 消費電力: 6W
- 入力電圧: AC100~240V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 750 lm
- 演色性: Ra83
- 照射角度: 100°
- 使用環境温度: -20℃~+40℃
- LED 定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ115 (開口Φ100) ×76.18mm
- 重量: 310g

◎埋込穴: 100mm

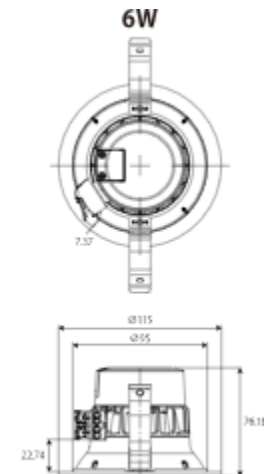

# LED ダウンライト



## 白熱灯100W相当

### 7W型LEDダウンライト DBDW7/80W125

電球色


- 消費電力: 7W
- 入力電圧: AC100～240V 50/60Hz
- 色温度: 3000k
- 全光束: 800 lm
- 演色性: Ra83
- 照射角度: 100°
- 使用環境温度: -20℃～+40℃
- LED 定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ140 (開口Φ125) ×79.16mm
- 重量: 355g
- ◎埋込穴: 125mm

## 白熱灯100W相当

### 7W型LEDダウンライト DBDW7/87N125

昼白色

- 消費電力: 7W
- 入力電圧: AC100～240V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 870 lm
- 演色性: Ra83
- 照射角度: 100°
- 使用環境温度: -20℃～+40℃
- LED 定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ140 (開口Φ125) ×79.16mm
- 重量: 355g
- ◎埋込穴: 125mm

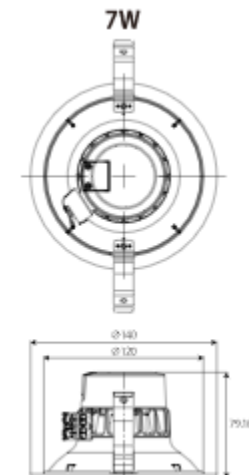

## LED ダウンライト



## 白熱灯100W相当

8W型LEDダウンライト  
DBDW8/90W150

電球色


- 消費電力: 8W
- 入力電圧: AC100～240V 50/60Hz
- 色温度: 3000k
- 全光束: 900 lm
- 演色性: Ra83
- 照射角度: 100°
- 使用環境温度: -20℃～+40℃
- LED 定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ180 (開口Φ150) ×79.07mm
- 重量: 465g
- ◎埋込穴: 150mm

## 白熱灯100W相当

8W型LEDダウンライト  
DBDW8/10N150

昼白色

- 消費電力: 8W
- 入力電圧: AC100～240V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 1000 lm
- 演色性: Ra83
- 照射角度: 100°
- 使用環境温度: -20℃～+40℃
- LED 定格寿命: 40,000時間
- 寸法: Φ180 (開口Φ150) ×79.07mm
- 重量: 465g
- ◎埋込穴: 150mm

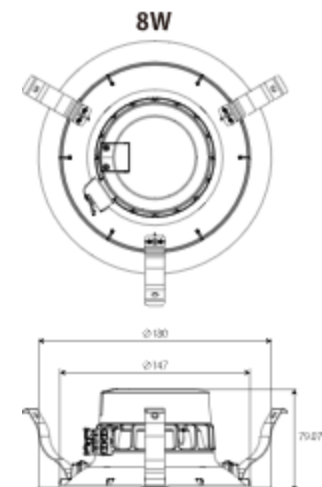

# LED ダウンライト



**FHT32W相当・白熱灯150W相当**

**15W型LEDダウンライト** 電球色  
DBDW15/14W175

- 消費電力：15W
- 入力電圧：AC100～240V 50/60Hz
- 色温度：3000k
- 全光束：1400 lm
- 演色性：Ra83
- 照射角度：120°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED 定格寿命：40,000時間
- 寸法：Φ200（開口Φ175）×25mm
- 重量：470g

◎埋込穴：175mm

**FHT42W相当・白熱灯200W相当**

**18W型LEDダウンライト** 電球色  
DBDW18/17W200

- 消費電力：18W
- 入力電圧：AC100～240V 50/60Hz
- 色温度：3000k
- 全光束：1700 lm
- 演色性：Ra83
- 照射角度：120°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED 定格寿命：40,000時間
- 寸法：Φ225（開口Φ200）×25mm
- 重量：500g

◎埋込穴：200mm

**FHT57W相当・白熱灯250W相当**

**20W型LEDダウンライト** 電球色  
DBDW20/19W250

- 消費電力：20W
- 入力電圧：AC100～240V 50/60Hz
- 色温度：3000k
- 全光束：1900 lm
- 演色性：Ra83
- 照射角度：120°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED 定格寿命：40,000時間
- 寸法：Φ280（開口Φ250）×130mm
- 重量：1kg

◎埋込穴：250mm



**FHT32W相当・白熱灯150W相当**

**15W型LEDダウンライト** 昼白色  
DBDW15/15N175

- 消費電力：15W
- 入力電圧：AC100～240V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：1500 lm
- 演色性：Ra83
- 照射角度：120°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED 定格寿命：40,000時間
- 寸法：Φ200（開口Φ175）×25mm
- 重量：470g

◎埋込穴：175mm

**FHT42W相当・白熱灯200W相当**

**18W型LEDダウンライト** 昼白色  
DBDW18/18N200

- 消費電力：18W
- 入力電圧：AC100～240V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：1800 lm
- 演色性：Ra83
- 照射角度：120°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED 定格寿命：40,000時間
- 寸法：Φ225（開口Φ200）×25mm
- 重量：500g

◎埋込穴：200mm


**FHT57W相当・白熱灯250W相当**

**20W型LEDダウンライト** 昼白色  
DBDW20/20N250

- 消費電力：20W
- 入力電圧：AC100～240V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：2000 lm
- 演色性：Ra83
- 照射角度：120°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED 定格寿命：40,000時間
- 寸法：Φ280（開口Φ250）×130mm
- 重量：1kg

◎埋込穴：250mm


# LED ダウンライト

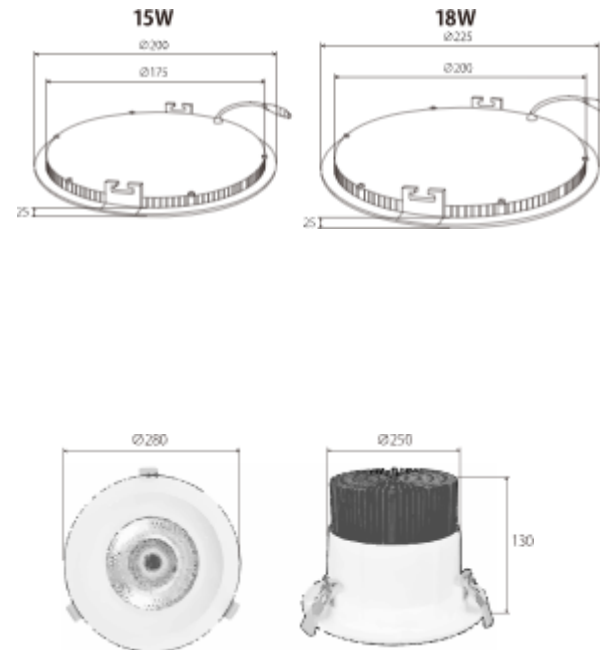

# LED電球



LED電球

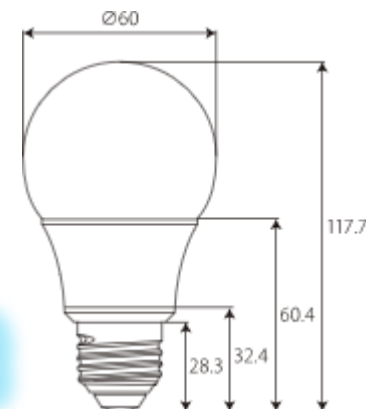

## 白熱電球60W相当 6W型LED電球 DBBL6/57W

電球色

- 消費電力：6W
- 入力電圧：AC100～240V 50/60Hz
- 色温度：2700k
- 全光束：570 lm
- 照射角度：220°
- 演色性：Ra83
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E26
- 寸法：Φ60×117.7mm
- 重量：85g

## 白熱電球100W相当 8W型LED電球 DBBL8/77W

電球色

- 消費電力：8W
- 入力電圧：AC100～240V 50/60Hz
- 色温度：2700k
- 全光束：770 lm
- 照射角度：220°
- 演色性：Ra83
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E26
- 寸法：Φ60×117.7mm
- 重量：85g

## 白熱電球100W相当 9W型LED電球 DBBL9/80WD

電球色


【調光器対応】

- 消費電力：9W
- 入力電圧：AC100 50/60Hz
- 色温度：2700k
- 全光束：800 lm
- 照射角度：220°
- 演色性：Ra83
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E26
- 寸法：Φ60×117.7mm
- 重量：90g

# LED電球



LED電球

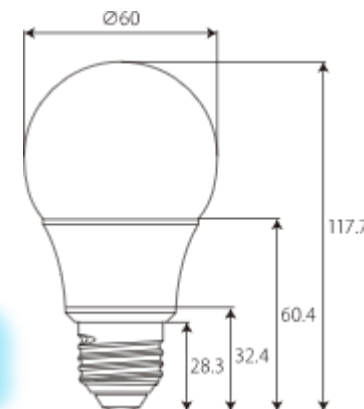

## 白熱電球60W相当 6W型LED電球 DBBL6/66N

昼白色

- 消費電力：6W
- 入力電圧：AC100～240V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：660 lm
- 照射角度：220°
- 演色性：Ra83
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E26
- 寸法：Φ60×117.7mm
- 重量：85g

## 白熱電球100W相当 8W型LED電球 DBBL8/88N

昼白色

- 消費電力：8W
- 入力電圧：AC100～240V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：880 lm
- 照射角度：220°
- 演色性：Ra83
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E26
- 寸法：Φ60×117.7mm
- 重量：85g

## 白熱電球100W相当 9W型LED電球 DBBL9/90ND


昼白色

【調光器対応】

- 消費電力：9W
- 入力電圧：AC100 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：900 lm
- 照射角度：220°
- 演色性：Ra83
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E26
- 寸法：Φ60×117.7mm
- 重量：90g

# LED小型電球

## LED電球

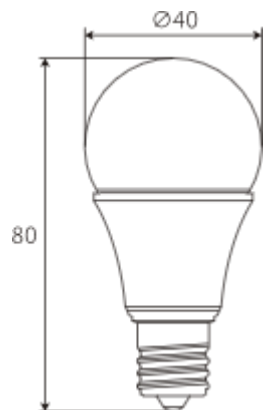

### 5W型LED小型電球 DTBL5/45W

電球色

- 消費電力：5W
- 入力電圧：AC100～220V  
50/60Hz
- 色温度：2700k
- 全光束：450 lm
- 演色性：Ra80
- 照射角度：230°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E17
- 寸法：Φ40x80mm
- 重量：41g

### 5W型LED小型電球 DTBL5/50N

昼白色

- 消費電力：5W
- 入力電圧：AC100～220V  
50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：500 lm
- 演色性：Ra80
- 照射角度：230°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E17
- 寸法：Φ40x80mm
- 重量：41g

### 5W型LED小型電球 DTBL5/45WD

電球色

【調光器対応】

- 消費電力：5W
- 入力電圧：AC100V 50/60Hz
- 色温度：2700k
- 全光束：450 lm
- 演色性：Ra80
- 照射角度：230°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E17
- 寸法：Φ40x80mm
- 重量：41g

### 5W型LED小型電球 DTBL5/50ND

昼白色

【調光器対応】

- 消費電力：5W
- 入力電圧：AC100V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：500 lm
- 演色性：Ra80
- 照射角度：230°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E17
- 寸法：Φ40x80mm
- 重量：41g

# LED防水パーライト



## レフランプ300W相当 20W型LEDパーライト DBPL20/26W

電球色

- 消費電力:20W
- 入力電圧:AC100V~240V 50/60Hz
- 色温度:2700k
- 全光束:2650 lm
- 演色性:Ra83
- 照射角度:110°
- 使用環境温度:-20℃~+40℃
- LED定格寿命:40,000時間
- 口金:E26
- 寸法:φ118×150mm
- 重量:350g
- IP等級:IP65


※落下防止ワイヤー付

## レフランプ300W相当 20W型LEDパーライト DBPL20/28N

昼白色

- 消費電力:20W
- 入力電圧:AC100V~240V 50/60Hz
- 色温度:5000k
- 全光束:2800 lm
- 演色性:Ra83
- 照射角度:110°
- 使用環境温度:-20℃~+40℃
- LED定格寿命:40,000時間
- 口金:E26
- 寸法:φ118×150mm
- 重量:350g
- IP等級:IP65

※落下防止ワイヤー付

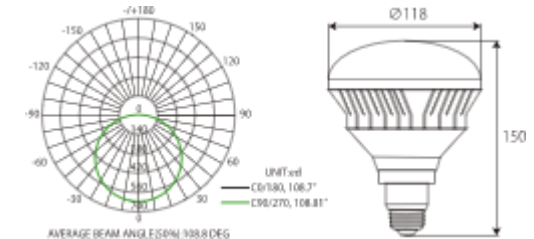

# LED防水パーライト



## レフランプ500W相当 40W型LEDパーライト DBPL40/43W

電球色

- 消費電力:20W
- 入力電圧:AC100V~240V 50/60Hz
- 色温度:5000k
- 全光束:2800 lm
- 演色性:Ra83
- 照射角度:110°
- 使用環境温度:-20℃~+40℃
- LED定格寿命:40,000時間
- 口金:E26
- 寸法:φ118×150mm
- 重量:350g
- IP等級:IP65


※落下防止ワイヤー付

## レフランプ500W相当 40W型LEDパーライト DBPL40/45N

昼白色

- 消費電力:40W
- 入力電圧:AC100V~240V 50/60Hz
- 色温度:5000k
- 全光束:4500 lm
- 演色性:Ra83
- 照射角度:110°
- 使用環境温度:-20℃~+40℃
- LED定格寿命:40,000時間
- 口金:E39
- 寸法:φ165×227mm
- 重量:784g
- IP等級:IP65

※落下防止ワイヤー付

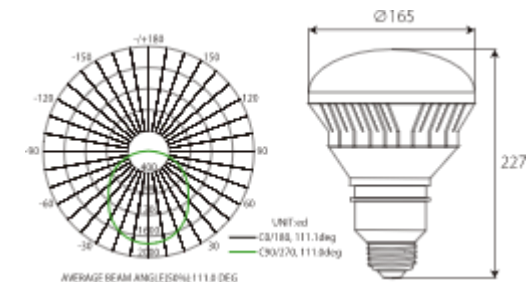

# LED看板灯



## レフランプ500W相当 40W型LED看板灯 DYKB40/40W


電球色

- 消費電力: 40W
- 入力電圧: AC100~270V 50/60Hz
- 色温度: 3000k
- 全光束: 4000 lm
- 照射角度: 40° × 90°
- 演色性: Ra80
- 使用環境温度: -40℃~+50℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: 195 × 145 × 42.5mm
- 重量: 700g(ランプ本体)
- IP等級: IP66


## レフランプ500W相当 40W型LED看板灯 DYKB40/42N

昼白色

- 消費電力: 40W
- 入力電圧: AC100~270V 50/60Hz
- 色温度: 5000k
- 全光束: 4200 lm
- 照射角度: 40° × 90°
- 演色性: Ra80
- 使用環境温度: -40℃~+50℃
- LED定格寿命: 40,000時間
- 寸法: 195 × 145 × 42.5mm
- 重量: 700g(ランプ本体)
- IP等級: IP66

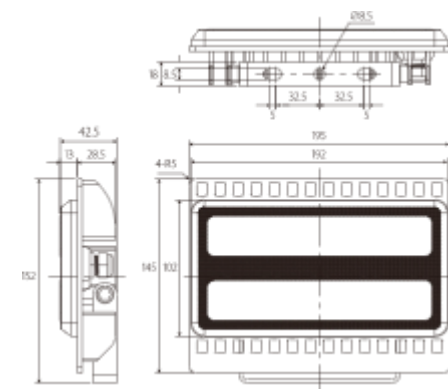

## LED看板灯

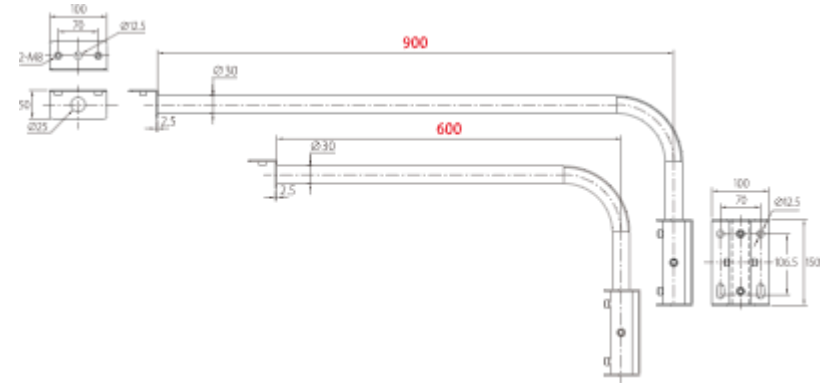


## 直付型 看板灯

## 40W型LED看板灯 DYKB40/40W

電球色

## 40W型LED看板灯 DYKB40/42N

昼白色

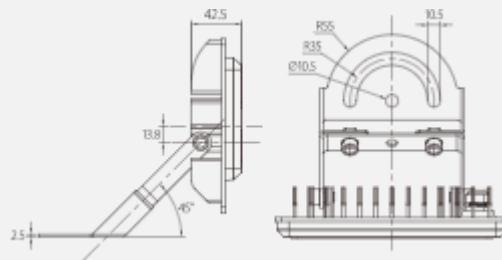


# LED防犯灯



自動点滅器の作動条件

点灯条件:10 lx(ルクス)状態が 8秒間。

消灯条件:20 lx(ルクス)状態が15秒間。

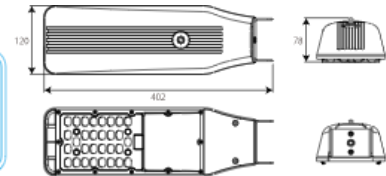

15kV

雷の被害から守る  
耐雷サージ性能:15kV

雷によって発生する雷サージにより、機器が破壊されるのを防ぐため、照明器具に対しては、IEC(国際電気標準会議)で耐雷サージ基準が求められています。

※ IEC(国際電気標準会議)基準は4kV。

クラスA

防犯灯の設置基準「クラスA」とは  
クラスA(推奨設置間隔18m)

4m先の歩行者の顔の概要(目・鼻・口の位置)が識別できる明るさ。

■ 水平面照度(平均値):5ルクス

■ 鉛直面照度(最小値):1ルクス

## 9.8W型LED防犯灯 DYBH9/11W

電球色

- 消費電力:9.8W
- 入力電圧:AC100~277V 50/60Hz
- 色温度:3000k
- 全光束:1100 lm
- 演色性:Ra80
- 使用環境温度: -20℃~+50℃
- LED定格寿命:40,000時間
- 寸法:402×120×78mm
- 重量:1.6kg
- 防水等級:IP66

※LED素子:日亜化学

◎耐雷サージ性能:15kV

## 9.8W型LED防犯灯 DYBH9/12N

昼白色

- 消費電力:9.8W
- 入力電圧:AC100~277V 50/60Hz
- 色温度:5000k
- 全光束:1200 lm
- 演色性:Ra80
- 使用環境温度: -20℃~+50℃
- LED定格寿命:40,000時間
- 寸法:402×120×78mm
- 重量:1.6kg
- 防水等級:IP66

※LED素子:日亜化学

◎耐雷サージ性能:15kV



# LEDスリムライト

全5色のカラーバリエーションで魅力ある照明空間を演出。

dendera  
**slim light**

電源内蔵タイプなので外部電源装置が不要。  
カラーは電球色・昼白色を含めた全5色。  
ショーケース・棚下灯・キャビネットなど幅広く使えます。

発光色見本



※上記見本は、印刷の關係上、実際の発光色とは多少異なります。  
おおよその目安としてお考えください。



電源内蔵タイプ



■付属品:連結用端子



## LEDスリムライト

DPSL300/ W⇒電球色 N⇒白色 R⇒赤 B⇒青 P⇒ピンク

DPSL600/ W⇒電球色 N⇒白色 R⇒赤 B⇒青 P⇒ピンク

DPSL900/ W⇒電球色 N⇒白色 R⇒赤 B⇒青 P⇒ピンク

DPSL1200/ W⇒電球色 N⇒白色 R⇒赤 B⇒青 P⇒ピンク

■消費電力:4W / 8W / 12W / 16W

■定格入力電圧:AC100V~240V 50/60Hz

■発光色:電球色/白色/赤/青/ピンク

■使用環境温度:-25℃~+40℃


■重量:100g / 140g / 180g / 250g

■寸法:310 × 22 × 35mm

550 × 22 × 35mm

870 × 22 × 35mm


1150 × 22 × 35mm

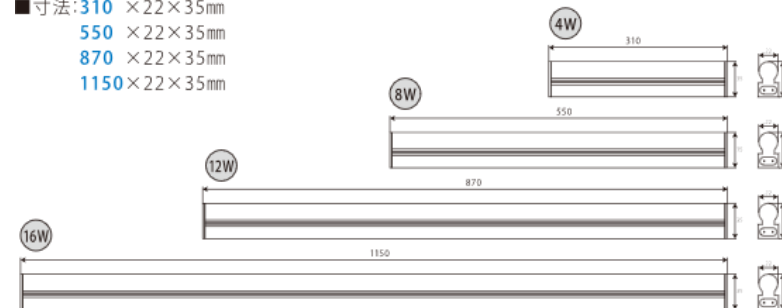

《別売》連結用コード30cm・50cm  
自由自在に連結可能



# LEDハロゲンランプ



## 5W型LEDハロゲンランプ DBHG5/45W

電球色

- 消費電力：5W
- 入力電圧：AC100V 50/60Hz
- 色温度：2700k
- 全光束：450 lm
- 演色性：Ra83
- 照射角度：30°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E11
- 寸法：Φ70×77mm
- 重量：94g

## 5W型LEDハロゲンランプ DBHG5/45WD

電球色

【調光器対応】

- 消費電力：5W
- 入力電圧：AC100V 50/60Hz
- 色温度：2700k
- 全光束：450 lm
- 演色性：Ra83
- 照射角度：30°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E11
- 寸法：Φ70×77mm
- 重量：94g

## 5W型LEDハロゲンランプ DBHG5/50N

昼白色

- 消費電力：5W
- 入力電圧：AC100V 50/60Hz
- 色温度：6000k
- 全光束：500 lm
- 演色性：Ra83
- 照射角度：30°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E11
- 寸法：Φ70×77mm
- 重量：94g


## 5W型LEDハロゲンランプ DBHG5/50ND

昼白色

【調光器対応】

- 消費電力：5W
- 入力電圧：AC100V 50/60Hz
- 色温度：6000k
- 全光束：500 lm
- 演色性：Ra83
- 照射角度：30°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E11
- 寸法：Φ70×77mm
- 重量：94g

## LEDハロゲンランプ


**6W型LEDハロゲンランプ**  
**DBHG6/50W**

電球色

- 消費電力：6W
- 入力電圧：AC100V 50/60Hz
- 色温度：2700k
- 全光束：500 lm
- 演色性：Ra83
- 照射角度：30°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E11
- 寸法：Φ49.5×64mm
- 重量：60g

**6W型LEDハロゲンランプ**  
**DBHG6/50WD**

電球色

【調光器対応】

- 消費電力：6W
- 入力電圧：AC100V 50/60Hz
- 色温度：2700k
- 全光束：500 lm
- 演色性：Ra83
- 照射角度：30°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E11
- 寸法：Φ49.5×64mm
- 重量：60g

**6W型LEDハロゲンランプ**  
**DBHG6/55N**

昼白色

- 消費電力：6W
- 入力電圧：AC100V 50/60Hz
- 色温度：6000k
- 全光束：550 lm
- 演色性：Ra83
- 照射角度：30°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E11
- 寸法：Φ49.5×64mm
- 重量：60g


**6W型LEDハロゲンランプ**  
**DBHG6/55ND**

昼白色

【調光器対応】

- 消費電力：6W
- 入力電圧：AC100V 50/60Hz
- 色温度：6000k
- 全光束：550 lm
- 演色性：Ra83
- 照射角度：30°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：40,000時間
- 口金：E11
- 寸法：Φ49.5×64mm
- 重量：60g

## LEDシャンデリア球

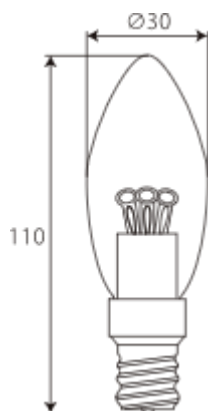3W型LEDシャンデリア球  
DJBL3/24W

電球色

- 消費電力：3W
- 入力電圧：AC100～220V 50/60Hz
- 色温度：2700k
- 全光束：240 lm
- 演色性：Ra80
- 照射角度：360°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：35,000時間
- 口金：E17
- 寸法：Φ30×110mm
- 重量：30g

3W型LEDシャンデリア球  
DJBL3/24WD

電球色

【調光器対応】

- 消費電力：3W
- 入力電圧：AC100V 50/60Hz
- 色温度：2700k
- 全光束：240 lm
- 演色性：Ra80
- 照射角度：360°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：35,000時間
- 口金：E17
- 寸法：Φ30×110mm
- 重量：30g

3W型LEDシャンデリア球  
DJBL3/30N

昼白色

- 消費電力：3W
- 入力電圧：AC100～220V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：300 lm
- 演色性：Ra80
- 照射角度：360°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：35,000時間
- 口金：E17
- 寸法：Φ30×110mm
- 重量：30g

3W型LEDシャンデリア球  
DJBL3/30ND

昼白色

【調光器対応】

- 消費電力：3W
- 入力電圧：AC100V 50/60Hz
- 色温度：5000k
- 全光束：300 lm
- 演色性：Ra80
- 照射角度：360°
- 使用環境温度：-20℃～+40℃
- LED定格寿命：35,000時間
- 口金：E17
- 寸法：Φ30×110mm
- 重量：30g